


エクレールフレッシュ R

取扱説明書

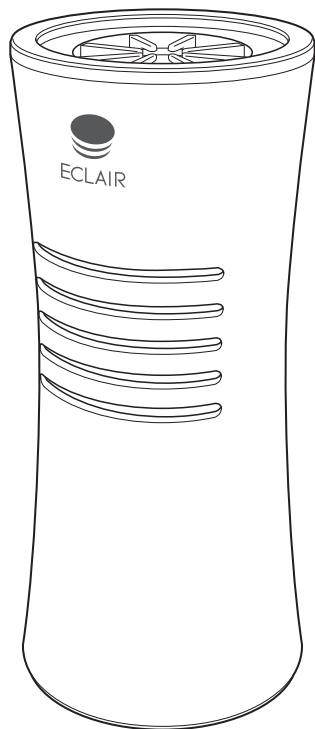

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。また、本書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

仕様

名称	エクレールフレッシュ R
型式	60-7R-B/W ※ B/W はボディ色 (黒 / 白) による
電源 / 電力	AC100 ~ 240V・50/60Hz・DC12V・ 最大消費電力 7W
放電方式	3D リングコロナ放電方式 放電電圧 6000V
集塵方式	3D リングコロナ放電方式
適用面積	10 ~ 50 m <sup>2</sup>
製品寸法	W 65 (直径) × H 150 mm
本体材料	ABS + PC 樹脂
製造国	日本
付属品	交換用 MG プレート、AC アダプター、 車載用アダプター、取扱説明書


お問い合わせ先

〈販売店〉

〈開発元〉 エクレール株式会社  
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-9-2  
<http://www.eclair.tokyo.jp/>


各部の名称

本体

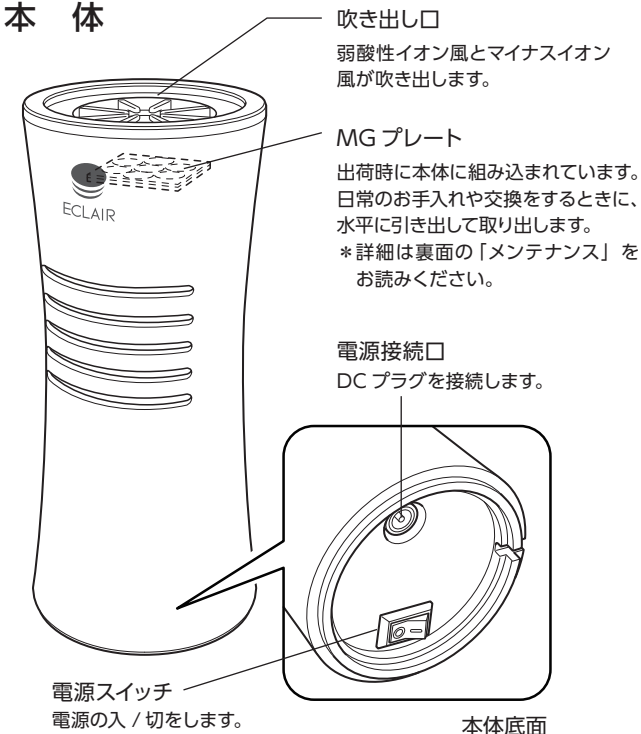

付属品

- 交換用 MG プレート  
出荷時に本体に組み込まれているものと同一です。半年ごとに交換します。
- AC アダプター  
室内の電源コンセントから電源を取ります。
- 車載用アダプター  
クルマのシガーソケットから電源を取ります。

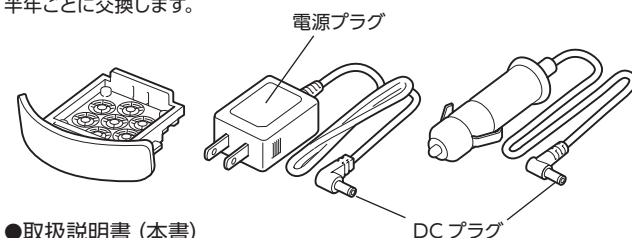

● 取扱説明書 (本書)

安全上のご注意

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
- 本製品の取り扱いにおける指示事項 (必ず実行すること) を示します。
- 本製品の取り扱いにおける禁止事項 (してはいけないこと) を示します。

警告


- 異常な発光や異音がある場合は直ちに使用を中止し、販売元にご相談ください。
- 湿った場所、ぬれる場所、屋外では使用しない  
● 感電、発火、ケガ、故障の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグに触れない  
● 感電、発火、ケガ、故障の原因になります。
- 本体の分解・修理・改造は絶対にしない  
● 感電、発火、ケガ、故障の原因になります。



注意

設置場所と使用について

- 天井高 2m 以上、10m<sup>2</sup>以上の広さの室内で使用する  
● 本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の匂いで気分が悪くなるおそれがあります。
- 吹き出し口から 50cm 以上離れて使用する  
● 直接、吸い込むことや、吹き出し口に顔を近づけることはおやめください。
- 車で使用するときには 2 時間ごとに換気をする  
● 本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の匂いで気分が悪くなるおそれがあります。
- MG プレートを水洗いしたときは、完全に乾燥させてから本体にセットする  
● ぬれていると、感電や故障の原因になります。
- 異常がなくても、定期的にメンテナンスをする  
● 効果の低下、故障の原因になります。
- MG プレート面を手で直接触れない  
● 異音、異臭の原因となります。
- 人やペットに吹き出し口を向けない  
● オゾンの酸化作用が悪影響を与えるおそれがあります。

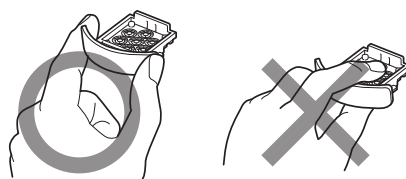

- 吹き出し口には物を置かない  
● 濃度異常、性能低下の原因となります。
- 子どもの手の届くところで使用しない  
● 感電、ケガ、故障の原因になります。
- 薬品や可燃性ガスなどの近くで使用しない  
● 火災、爆発、感電、ケガ、故障の原因になります。
- ほこりや油煙の多い場所、直射日光のあたる場所、高温になる場所で使用しない  
● 火災、爆発、感電、ケガ、故障の原因になります。
- パソコン・AV機器のすぐ近くに設置しない  
● 正常な動作を妨げたり、ノイズが入ったりすることがあります。

AC アダプターについて







- 必ず付属の AC アダプターを使用し、家庭用電源 (AC100 ~ 240V、50/60Hz) に接続する
- 長期間使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く
- 電源コードが傷んでいたり、接続口にゆるみがあるときは使用しない  
● AC アダプターの取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。

# 製品の特長

弱酸性イオン風とマイナスイオン風の生成により、室内空間をただよふウイルスや化学物質を分解し、空気の除菌・消臭をする製品です。

- ファンレス構造のためモータ音や振動がありません。
- ご家庭、病院、オフィス、お店、クルマなど、空気をきれいに保ちたい様々な場所でご使用になれます。
- 適切な環境下では 24 時間連続使用ができます。
- 万一、お子さまやペットが本体を倒したり、なめたりしても、感電の心配はありません。
- インテリアに違和感を与えないデザインで、ランプが美しく点灯します。

以下のテストで、カビの繁殖抑止効果も確認されました。

カビ発生の比較テスト		
アクリルケース内に食パンを置き、カビの繁殖を観察しました。		
	エクレールあり	なし
5日目		
10日目		
15日目		

# メンテナンス


## 日常のお手入れ 月に1~2度

ご使用の環境にもよりますが、MG プレートが空気中の物質を引きよせて汚れがつくため、月に1~2度、MG プレートのお手入れをしてください。

⚠ 作業の前に必ず電源プラグを抜いてください。

### 1 MG プレートを取り出す

くぼみに 10 円玉などをあて、下向きの力を加えると、テコの原理で簡単に取り出せます。

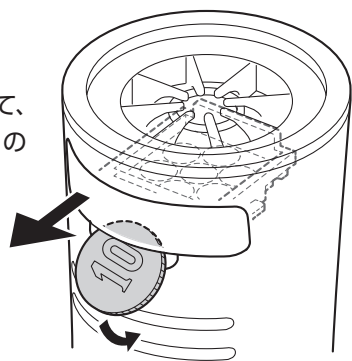

### 2 MG プレートをそうじする

- やわらかい布やティッシュペーパーなどで乾拭きします。
- 乾拭きではとれない黒い汚れがあるときは、綿棒や歯ブラシなどで擦りながら、水洗いします。
- 中性洗剤の使用もできます。

⚠ 水洗いの後は、MG プレートを完全に乾かしてください。




# ご使用方法

## 電源を入れる

### 1 AC アダプターを本体に接続する


### 2 室内の電源コンセント (AC100 ~ 240V・50/60Hz) に接続する

- クルマで使用するときには、車載用アダプターをシガーソケットに接続します。

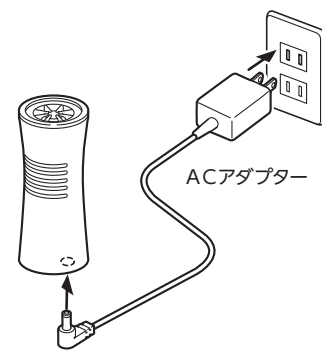


### 3 電源スイッチを入れる

- ランプが点灯し、吹き出し口から弱酸性イオンとマイナスイオンが放出されます。



## 電源を切る


電源スイッチを切ると、ランプが消灯し、動作が停止します。




⚠ 長時間使用しないとき、メンテナンスをするときは、電源プラグを抜いてください。

### 3 MG プレートを戻す

完全に乾いていることを確認し、本体に差し込みます。

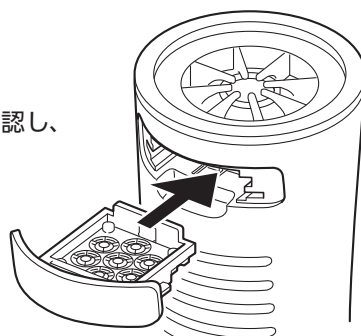

⚠ MG プレート面を手で直接触れないでください。異音、異臭の原因となります。

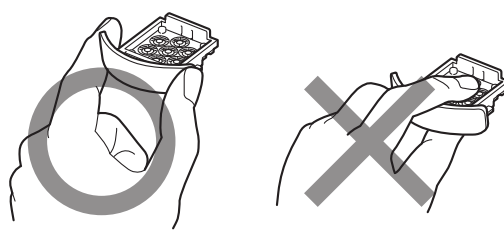

## 部品交換 半年に1度

MG プレートは、半年ほど使い続けたら、交換してください。「日常のお手入れ」の手順1と3を参照してください。

⚠ 作業の前に必ず電源プラグを抜いてください。

- 本製品には、交換用 MG プレート1個が付属しています。
- MG プレートを追加購入される場合は、本製品をお買い上げの販売店にご注文ください。
- 取り外した MG プレートは、一般ゴミとして処分できます。自治体の分別方法に従ってください。

# こんなときは?

異常な音がる	直ちに電源スイッチを切り、ご使用をやめて販売店にご連絡ください。
異常な発光がある	直ちに電源スイッチを切り、ご使用をやめて販売店にご連絡ください。
電源が入らない	AC アダプターが正しく接続されているかご確認ください。
	電源スイッチが入っているかご確認ください。
	MG プレートが本体にセットされているかご確認ください。
吹き出しが弱い	放電により微量の弱酸性イオン風、マイナスイオン風を発生するため、強い風は吹き出しません。 MG プレートの汚れにより、生成効率が低下します。本書の「メンテナンス」を参照して、日常のお手入れ、または部品交換をしてください。
匂いがする	微量のオゾンを生成するため、特有の匂いがするのは、異常ではありません。設置場所と使い方の注意事項を守ってお使いください。
その他	開発元サイトにてサポート情報を順次公開しますので、ご参照ください。 <a href="http://www.eclair.tokyo.jp/">http://www.eclair.tokyo.jp/</a>

# 製品保証について

## 保証内容

- 初期不良は無償交換いたします。
- お買い上げから1年間は無償修理いたします。ただし、お客様の不適切な取り扱いが原因で故障した場合は、無償修理の対象外です。
- MG プレートは有償となります。

## 保証期間

- お買い上げから1年間

## 保証規定

- 保証期間の経過後は、お客様のご要望により有償修理いたします。ただし、修理ができる場合に限りです。
- 交換・修理のための送料は、有償無償を問わず、お客様にご負担いただく場合があります。

## 保証書

型式	60-7R-B/W
お客様	ご住所
	TEL
	(ふりがな) お名前
購入日	年 月 日
販売店名	住所
	TEL

保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。修理をご依頼になる場合は、保証書を添えて販売店にご相談ください。